


FIAT DUCATO à partir de 2022 Notice Verrou Porte Avant

AVERTISSEMENT ! Ne Jamais Laisser le Barillet en Position Sortie: Le Coulisseau serait alors Libre et Naviguerait seul en Roulant!



1 - Montez le Barillet (Version avec Serrure)




2 - Montez les 2 Vis CHC M 3 X 4




3 - Montez la Vis M 4X12
4 - Montez les 3 Vis FHC M5

IMC-creations

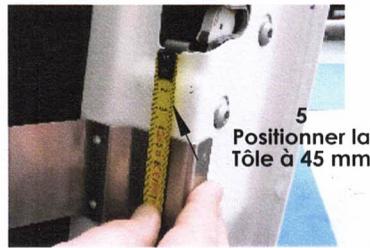

5 Positionner la Tôle à 45 mm



6 Contre Percer Ø 5mm et Poser le 1er Rivet
7 - Contre Percer et poser les Rivets suivant l'ordre



8 - Tracez 21 Cm à partir du Haut du Cache

IMPORTANT

Ce Trait Doit Correspondre au Bas de la Tole Support Serrure Porte Fermée !!



9 - Retirer les 2 Vis du Cache



10 - Déclipser et écarter la Garniture Beige



Cale 22mm Environ


11 Tracer Bien en Appuis contre le joint



12 -Percer Ø 5 Monter Bague Ralonge & Poser le 1er Rivet



13 -Percer & Poser le 2ème Rivet



14 -Re-clipser la Garniture Beige, Remonter les Vis du Cache Noir & Re-positionner le Joint

En Cas de Fonctionnement difficile du Coulisseau : Huiler les Glissières avec de l'Huile Fine Genre 3 en 1

www.imc-creations.com